


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

DHA 190 E2 40 | 134993

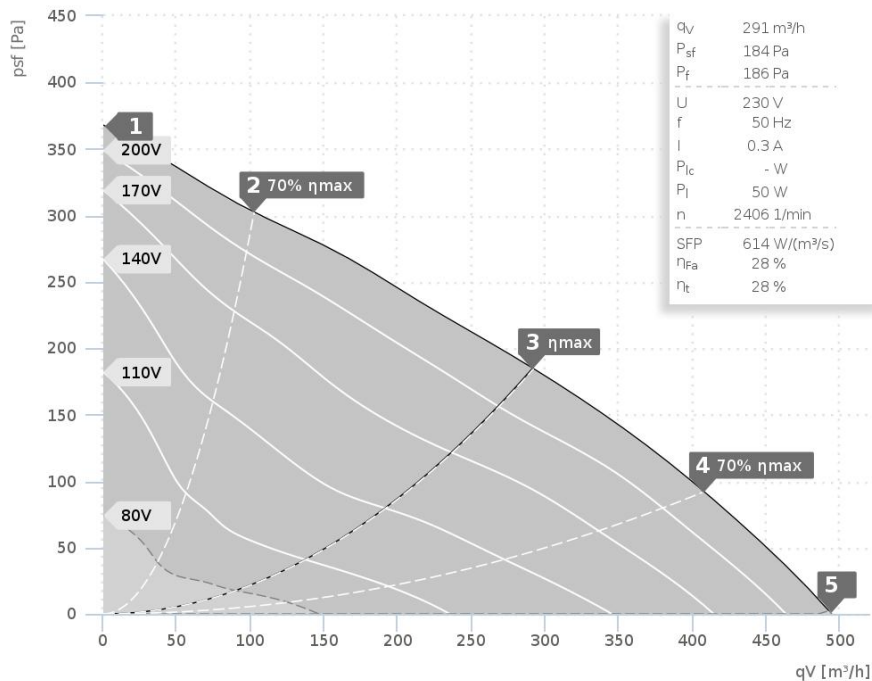

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- kryt z hliníku AlMg3
- rychlostně regulovatelný
- integrovaný termokontakt
- Bezúdržbová kuličková ložiska s vysokou životností

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Příkon P ₁	W	36	43	50	48	45
Otáčky n	.1/min	2721	2553	2406	2453	2510
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	68	66	63	68	70
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	70	69	66	71	73
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	63	34	43	50	56	59	58	55	46
Výtlak	L _{WA6}	66	36	44	53	59	60	61	57	47
Plášť	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 190 E2 40 134993	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,3 A
Teplota okolí .	70 °C
Teplota media t _M	70 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TMI
Izolační třída	F
Váha	4,7 kg

